



Ruban adhésif composé d'un support en polyéthylène croisé souple, enduit d'une couche d'adhésif acrylique spécial et qui se découpe à la main sans se détendre. Ruban de protection temporaire et de masquage, pour l'extérieur et l'intérieur, correspondant aux travaux de tous les corps de métiers du bâtiment et à l'industrie en générale. Peut être retiré sans laisser de résidus dans les six semaines suivant l'application (en fonction du support et des sollicitations). Convient parfaitement pour les surfaces en matières synthétiques – pas de décoloration, ni de transfert.

Extérieur




Intérieur



Applications courantes

- Crépi
- Béton
- PVC
- Alu
- Pierre
- Carrelage
- Moquette
- Bois

Réf	Largeur	Longueur	Quantité / Carton
MTG-3625	36mm	25m	42 rlx
MTG-5025	50mm	25m	30 rlx

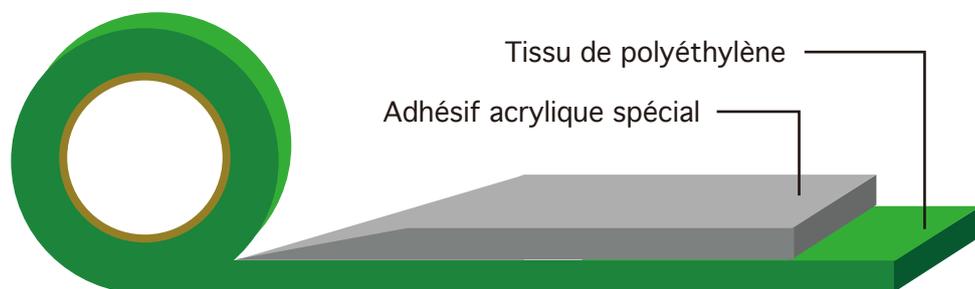

Support	Polyéthylène croisé	Résistance à la rupture	113 cN
Adhésif	Acrylique	Allongement à la rupture	16.5 %
Épaisseur totale	156µ	Résistance à la température	- 40°C ~ + 60°C
Force d'adhérence	9.8 N / 25mm (±1N)	Température de mise en oeuvre	+1°C ~ + 40°C
Résistance à la traction	256 N / 50mm	Conservation	12 Mois

Précautions d'emploi

- *En l'appliquant sur des surfaces délicates telles que du papier peint ou de la peinture, il est possible que la surface s'arrache au décollage de l'adhésif.
- *Nous ne pouvons pas garantir qu'il n'y a strictement aucun risque d'avoir des résidus de colle. Selon le climat et le support, il est possible que des traces de colle restent.
- *Dans le cas d'une application sur bois ou pierre naturelle, un risque d'arrachement au décollage ou de décoloration du support est présent. Nous vous recommandons de faire des tests au préalable.
- *Sur des surfaces très rugueuses ou trop humides, il est possible que le produit n'adhère pas correctement.
- *Pour éviter les résidus d'adhésif, veillez à décoller le MUST tape avec soin et délicatement.
- *Sur des surfaces irrégulières ou présentant des aspérités invisibles à l'oeil nu, le risque d'avoir des résidus de colle augmente. En particulier sur des supports comme le zinc.
- *Lorsqu'il est appliqué sur des supports recouverts de PVC ou uréthane, le risque d'avoir des résidus de colle augmente.
- *Le MUST tape est un produit laissant passer les rayons UV.